


STARTER BATTERIES

2ND GENERATION



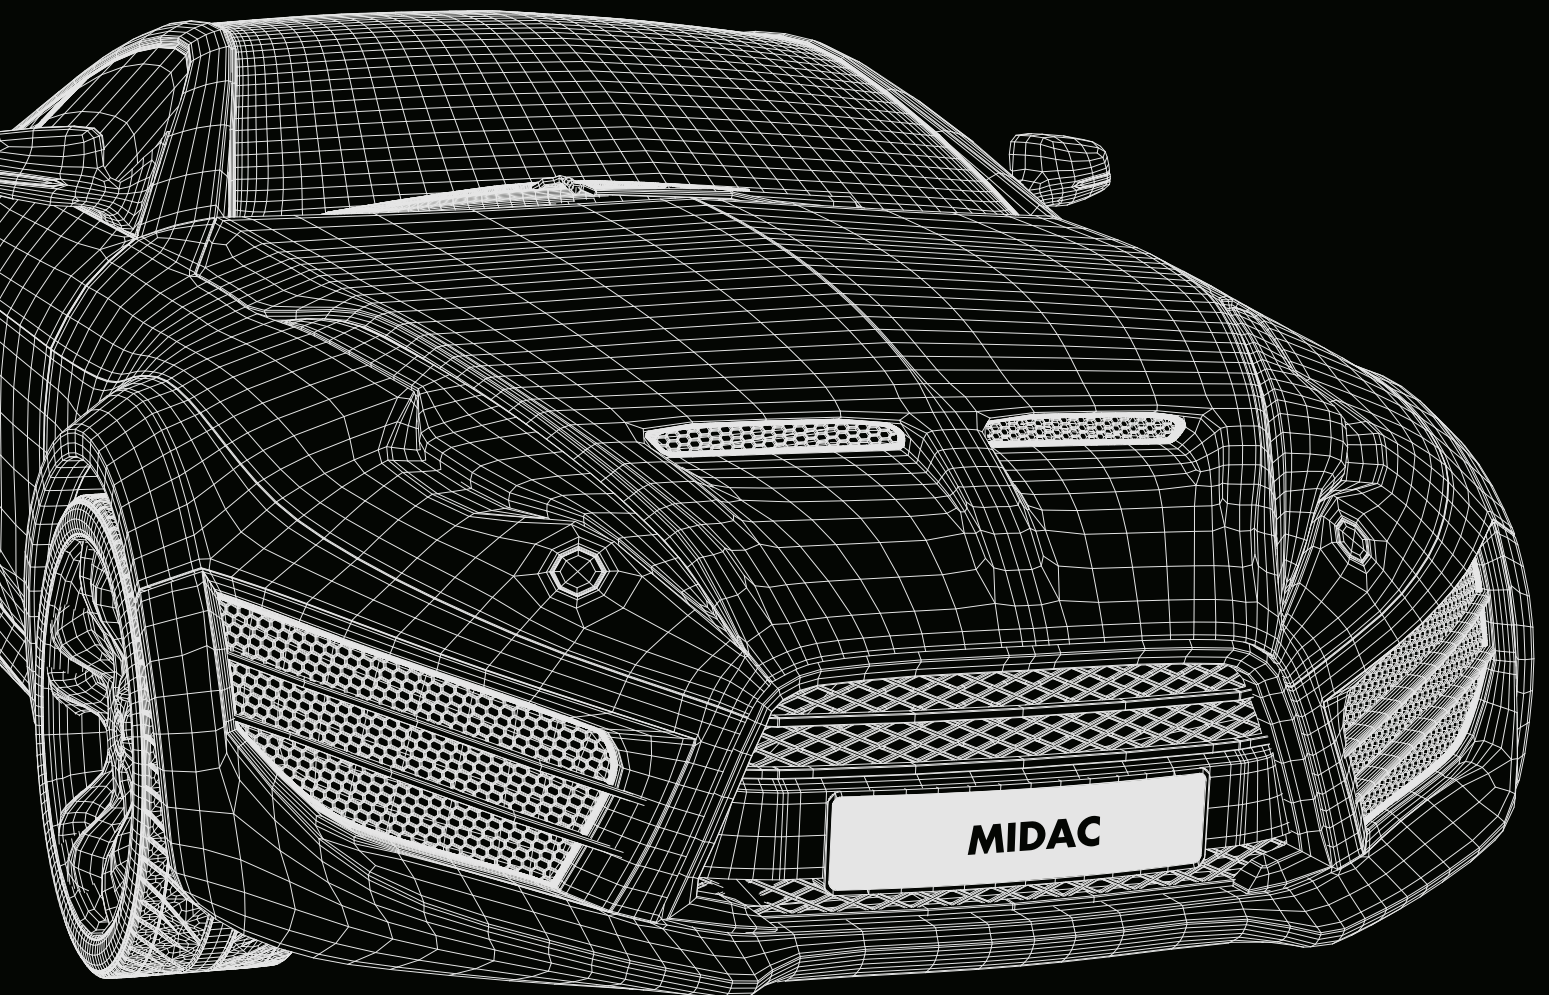

MIDAC BATTERIES

PASSION, COMMITMENT AND INNOVATION TO ACHIEVE EXCELLENCE

EN

The only Italian company to simultaneously produce traction, starting, stationary, and Li-Ion batteries, with nearly 40 years of history Midac is one of the leading companies in Europe with products distributed worldwide. Midac's DNA is Made in Italy, a cornerstone principle handed down by the company's founders, which shapes all production processes and guarantees Italian qualitative excellence.

IT

Unica realtà a produrre congiuntamente batterie trazione, avviamento, stazionarie e Li-Ion, con quasi 40 anni di storia Midac è una delle aziende leader in Europa con prodotti distribuiti in tutto il mondo. Il DNA di Midac è il Made in Italy, principio cardine tramandato dai fondatori dell'azienda, che modella tutti i processi produttivi e garantisce l'eccellenza qualitativa italiana.

DE

Als einziges italienisches Unternehmen, das gleichzeitig Antriebs-, Starter-, Stationäre und Lithium-Ionen-Batterien aus einer Hand fertigt, gehört Midac mit fast 40 Jahren Geschichte zu den führenden Herstellern in Europa, dessen Produkte weltweit vertrieben werden. Die DNA von Midac ist das Made in Italy – ein von den Unternehmensgründern überliefertes Grundprinzip, das alle Produktionsprozesse prägt und die italienische Qualitäts-Exzellenz garantiert.

ES

Única realidad italiana en producir conjuntamente baterías de tracción, arranque, estacionarias y de Li-Ion, con casi 40 años de historia Midac es una de las empresas líderes en Europa con productos distribuidos en todo el mundo. El ADN de Midac es el Made in Italy, un principio fundamental transmitido por los fundadores de la empresa, que modela todos los procesos productivos y garantiza la excelencia cualitativa italiana.

FR

Seule réalité italienne à produire conjointement des batteries de traction, de démarrage, stationnaires et Li-Ion, avec près de 40 ans d'histoire Midac est l'un des leaders en Europe avec des produits distribués dans le monde entier. L'ADN de Midac est il Made in Italy, un principe fondamental transmis par les fondateurs de l'entreprise, qui façonne tous les processus de production et garantit l'excellence qualitative italienne.



MIDAC HEADQUARTER AND PRODUCTION PLANT - SOAVE, ITALY

MIDAC 2nd PRODUCTION PLANT - CREMONA, ITALY



EN

High-performance batteries, maximum reliability, and qualified technical assistance. More power, more durability, more value.

IT

Batterie ad alte prestazioni, massima affidabilità e assistenza tecnica qualificata. Più potenza, più durata, più valore.

DE

Hochleistungsbatterien, maximale Zuverlässigkeit und qualifizierter technischer Service. Mehr Leistung, mehr Lebensdauer, mehr Wert.

ES

Baterías de alto rendimiento, máxima fiabilidad y asistencia técnica cualificada. Más potencia, más durabilidad, más valor.

FR

Batteries à haute performance, fiabilité maximale et assistance technique qualifiée. Plus de puissance, plus de durabilité, plus de valeur.

Starter batteries range



Itineris AGM



Itineris EFB



Itineris EFB JIS



Sigillum



Hermeticum



Hermeticum JIS



Celeris



Fortis AGM



Fortis EFB



Hercules




Fortis


Main features

	 START & STOP	 +30% DI SPUNTO HIGHER COLD CRANKING CURRENT	 TAPPO CON GUARNIZIONE O-RING	 LABIRINTO INTERNO INTERNAL LABYRINTH				
	 SEPARATORI LANA VETRO GLASS FIBER SEPARATOR	 PASTIGLIA ANTI-FIAMMA FLAME ARRESTOR	 SISTEMA ANTI-FUORIUSCITA ACIDO ANTI SPILLING SYSTEM	 RESINA A CALDO HOT MELT				
								
ITINERIS AGM	✓		✓		✓	✓	✓	
ITINERIS EFB	✓			✓		✓	✓	
ITINERIS EFB JIS	✓			✓		✓	✓	
SIGILLUM		✓		✓		✓	✓	
HERMETICUM				✓		✓	✓	
CELERIS								
FORTIS AGM	✓		✓		✓	✓	✓	
FORTIS EFB	✓			✓		✓	✓	
HERCULES SHD			✓	✓	✓	✓	✓	✓
FORTIS HD								✓
FORTIS								


Layout

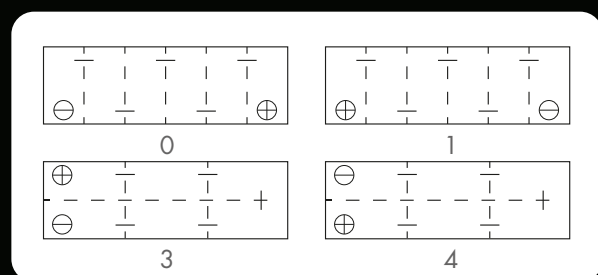

Terminal-type

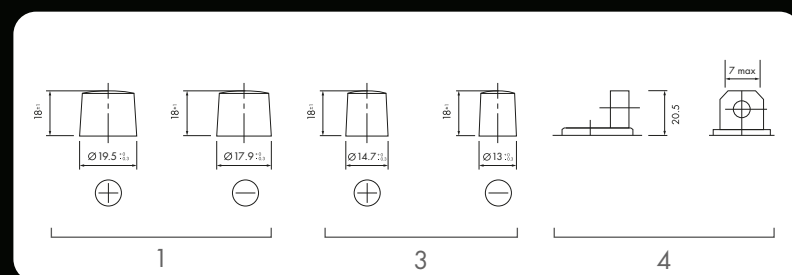

Hold down

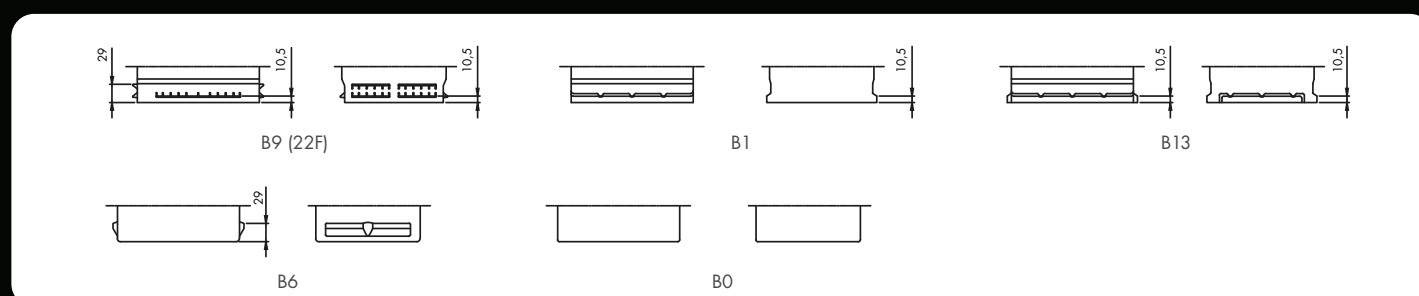



ETN CODE	SHORT CODE	Ah 20h	A (-18°C) EN 7,5V 10"	DIMENSIONS MAX. mm			LAYOUT	TERMINAL TYPE	HOLD DOWN	BAT. PER PALLET *
				L	W	H				

ITINERIS AGM - START & STOP - ABSORBENT GLASS MAT

NEW

S550.901.054	IT1 AGM	50	540	207	175	190	0	1	B13	96
S560.901.068	IT2 AGM	60	680	242	175	190	0	1	B13	76
S570.901.076	IT3 AGM	70	760	275	175	190	0	1	B13	64
S580.901.080	IT4 AGM	80	800	310	175	190	0	1	B13	56
S595.901.085	IT5 AGM	95	850	353	175	190	0	1	B13	48
S605.901.095	IT6 AGM	105	950	393	175	190	0	1	B13	48

ITINERIS EFB - START & STOP - ENHANCED FLOODED BATTERIES

NEW

S555.501.050	IT1 EFB	55	500	207	175	190	0	1	B13	96
S560.501.057	IT2 EFB	60	570	242	175	190	0	1	B13	76
S565.501.065	IT3B EFB	65	650	275	175	175	0	1	B13	64
S572.501.072	IT3 EFB	72	720	275	175	190	0	1	B13	64
S575.501.073	IT4B EFB	75	730	310	175	175	0	1	B13	56
S580.501.077	IT4 EFB	80	770	310	175	190	0	1	B13	56
S600.501.085	IT5 EFB	100	850	353	175	190	0	1	B13	48
S605.501.095	IT6 EFB	105	950	393	175	190	0	1	B13	48

ITINERIS EFB - JIS - START & STOP - ENHANCED FLOODED BATTERIES

S537.601.037	IT37J EFB	37	370	195	129	225	0	3*	B0	100
S555.601.046	IT55J EFB	55	460	237	127	225	0	3*	B0	96
S565.601.056	IT65J EFB	65	560	230	170	225	0	1	B0	76
S572.601.066	IT72J EFB	72	660	270	175	225	0	1	B0	64
S595.601.076	IT95J EFB	95	760	303	175	225	0	1	B0	56

SIGILLUM - STANDARD DIN

S555.059.052	S1	55	520	207	175	190	0	1	B13	96
S564.059.063	S2	64	630	242	175	190	0	1	B13	76
S582.031.077	S3	82	770	275	175	190	0	1	B13	64
S600.035.082	S4	100	820	310	175	190	0	1	B13	56
S600.038.086	S5	100	860	353	175	190	0	1	B13	48

SIGILLUM - LOW DIN

S550.065.050	S1B	50	500	207	175	175	0	1	B13	96
S563.077.061	S2B	63	610	242	175	175	0	1	B13	76
S574.018.072	S3B	74	720	275	175	175	0	1	B13	64
S584.039.078	S4B	84	780	310	175	175	0	1	B13	56
S592.038.080	S5B	92	800	353	175	175	0	1	B13	48

L= lenght W= width H= height

* Adapter from terminal type 3 to 1

* 4 layers pallet



ETN CODE	SHORT CODE	Ah 20h	A (-18°C) EN 7,5V 10"	DIMENSIONS MAX. mm			LAYOUT	TERMINAL TYPE	HOLD DOWN	BAT. PER PALLET *
				L	W	H				

HERMETICUM - STANDARD DIN

S544.008.042	H44	44	420	175	175	190	0	1	B13	96
S550.059.045	H50	50	450	207	175	190	0	1	B13	96
S555.060.050	H55	55	500	207	175	190	0	1	B13	96
S555.064.050	H55S	55	500	207	175	190	1	1	B13	96
S562.059.059	H62	62	590	242	175	190	0	1	B13	76
S562.065.059	H62S	62	590	242	175	190	1	1	B13	76
S574.012.068	H74	74	680	275	175	190	0	1	B13	64
S574.013.068	H74S	74	680	275	175	190	1	1	B13	64
S580.031.072	H80	80	720	275	175	190	0	1	B13	64
S600.035.080	H100	100	800	310	175	190	0	1	B13	56
S600.065.080	H100S	100	800	310	175	190	1	1	B13	56
S600.038.083	HL100	100	830	353	175	190	0	1	B13	48

HERMETICUM - LOW DIN

S547.065.045	H47B	47	450	207	175	175	0	1	B13	96
S562.077.059	H62B	62	590	242	175	175	0	1	B13	76
S572.018.068	H72B	72	680	275	175	175	0	1	B13	64
S582.039.074	H82B	82	740	310	175	175	0	1	B13	56
S592.015.080	H92B	92	800	353	175	175	0	1	B13	48

HERMETICUM - STANDARD JIS

S537.020.033	H37J	37	330	187	127	225	0	3**	B0	100
S537.022.033	H37JS	37	330	187	127	225	1	3**	B0	100
S537.038.033	H37J1	37	330	187	135	225	0	3**	B1	100
S545.077.030	H45E	45	300	218	135	225	0	1	B1	100
S545.079.030	H45ES	45	300	218	135	225	1	1	B1	100
S545.084.036	H45J	45	360	237	127	225	0	3*	B0	100
S545.051.036	H45JS	45	360	237	127	225	1	3*	B0	100
S550.041.042	H50J	50	420	200	170	225	0	1	B0	96
S550.042.042	H50JS	50	420	200	170	225	1	1	B0	96
S560.068.049	H60J	60	490	230	170	225	0	1	B0/B1	76
S560.069.049	H60JS	60	490	230	170	225	1	1	B0/B1	76
S570.029.056	H70J	70	560	270	175	225	0	1	B9 (22F)	64
S570.024.056	H70JS	70	560	270	175	225	1	1	B9 (22F)	64
S595.018.076	H95J	95	760	303	175	225	0	1	B6	56
S595.019.076	H95JS	95	760	303	175	225	1	1	B6	56

HERMETICUM - GARDEN LINE

S530.040.033	H30	30	330	195	130	183	0	4	B0	100
S530.041.033	H30S	30	330	195	130	183	1	4	B0	100

L= lenght W= width H= height

* Adapter from terminal type 3 to 1

** On customer request

* 4 layers pallet



ETN CODE	SHORT CODE	Ah 20h	A (-18°C) EN 7,5V 10"	DIMENSIONS MAX. mm			LAYOUT	TERMINAL TYPE	HOLD DOWN	BAT. PER PALLET *
				L	W	H				

CELERIS - STANDARD DIN

540.008.036	C40	40	360	175	175	190	0	1	B13	96
544.059.040	C44	44	400	207	175	190	0	1	B13	96
550.059.045	C50	50	450	207	175	190	0	1	B13	96
560.059.054	C60	60	540	242	175	190	0	1	B13	76
570.038.064	C70	70	640	275	175	190	0	1	B13	64
574.012.068	C74	74	680	275	175	190	0	1	B13	64
600.035.080	C100	100	800	310	175	190	0	1	B13	56
600.038.083	CL100	100	830	353	175	190	0	1	B13	48
610.042.095	C110	110	950	393	175	190	0	1	B13	48

CELERIS - LOW DIN

544.065.040	C44B	44	400	207	175	175	0	1	B13	96
560.077.054	C60B	60	540	242	175	175	0	1	B13	76
570.018.064	C70B	70	640	275	175	175	0	1	B13	64
580.039.070	C80B	80	700	310	175	175	0	1	B13	56

FORTIS AGM - START & STOP - ABSORBENT GLASS MAT

NEW

5670.901.110	IT170 AGM	170	1100	513	223	223	3	1	B0	28
5720.901.120	IT220 AGM	220	1200	518	273	240	3	1	B0	18 **

NEW

FORTIS EFB - START & STOP - ENHANCED FLOODED BATTERIES

NEW

5690.501.110	IT190 EFB	190	1100	513	223	223	3	1	B0	28
5740.501.130	IT240 EFB	240	1300	518	273	240	3	1	B0	18 **

NEW

HERCULES - SHD (SUPER HEAVY DUTY)

650.105.085	SHD150	150	850	510	189	223	3	1	B0	32
680.108.105	SHD180	180	1050	513	223	223	3	1	B0	28
730.103.125	SHD230	230	1250	518	273	240	3	1	B0	18 **

L= lenght W= width H= height * 4 layers pallet ** 3 layers pallet



ETN CODE	SHORT CODE	Ah 20h	A (-18°C) EN 7,5V 10"	DIMENSIONS MAX. mm			LAYOUT	TERMINAL TYPE	HOLD DOWN	BAT. PER PALLET *
				L	W	H				

FORTIS - HD (HEAVY DUTY)

635.034.085	135AS	135	850	510	189	223	3	1	B0	32
650.020.090	150AS	150	900	510	189	223	3	1	B0	32
650.044.100	150MS	150	1000	510	175	225	3	1	B13	32
650.089.090	150B	150	900	513	223	223	4	1	B13	28
650.017.090	150BS	150	900	513	223	223	3	1	B0	28
680.089.100	180B	180	1000	513	223	223	4	1	B13	28
680.032.100	180BS	180	1000	513	223	223	3	1	B0	28
700.029.110	200B	200	1100	513	223	223	4	1	B13	28
700.088.110	200BS	200	1100	513	223	223	3	1	B0	28
725.016.120	225C	225	1200	518	273	240	4	1	B0	18 **
725.018.120	225CS	225	1200	518	273	240	3	1	B0	18 **

FORTIS

600.032.080	100G	100	800	330	175	205	0	1	B13	56
600.033.080	100GS	100	800	330	175	205	1	1	B13	56
610.029.074	110B1	110	740	343	172	230	0	1	B1	36 **
610.028.074	110B0	110	740	343	172	230	0	1	B0	36 **
610.027.074	110BS	110	740	343	172	230	1	1	B0	36 **
620.029.083	120B1	120	830	343	172	230	0	1	B1	36 **
620.033.082	120M	120	820	510	175	225	4	1	B13	32
625.026.076	125AT	125	760	343	172	290	0	1	B0	48
635.044.100	135MS	135	1000	513	175	210	3	1	B13	32
640.011.090	140MT	140	900	510	175	205	0	1	B1	32

L= lenght W= width H= height * 4 layers pallet ** 3 layers pallet

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Relativamente alle condizioni generali di vendita
fare riferimento a quanto pubblicato sul nostro sito
www.midacbatteries.com

GENERAL SALES TERMS

As to the General Sales Terms refer
to the content insersed in our web site
www.midacbatteries.com

VERKAUFSKONDITIONEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Sie finden diese auf unserer Website:
www.midacbatteries.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Relativement aux conditions générales de vente faire
référence à tout ce qui a été publié sur notre site
www.midacbatteries.com

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

En relación con las condiciones generales de venta
remitirse a la información publicada en nuestra web
www.midacbatteries.com




AI GENERATED

**Power and
reliability
for every
vehicle**



midacbatteries.com

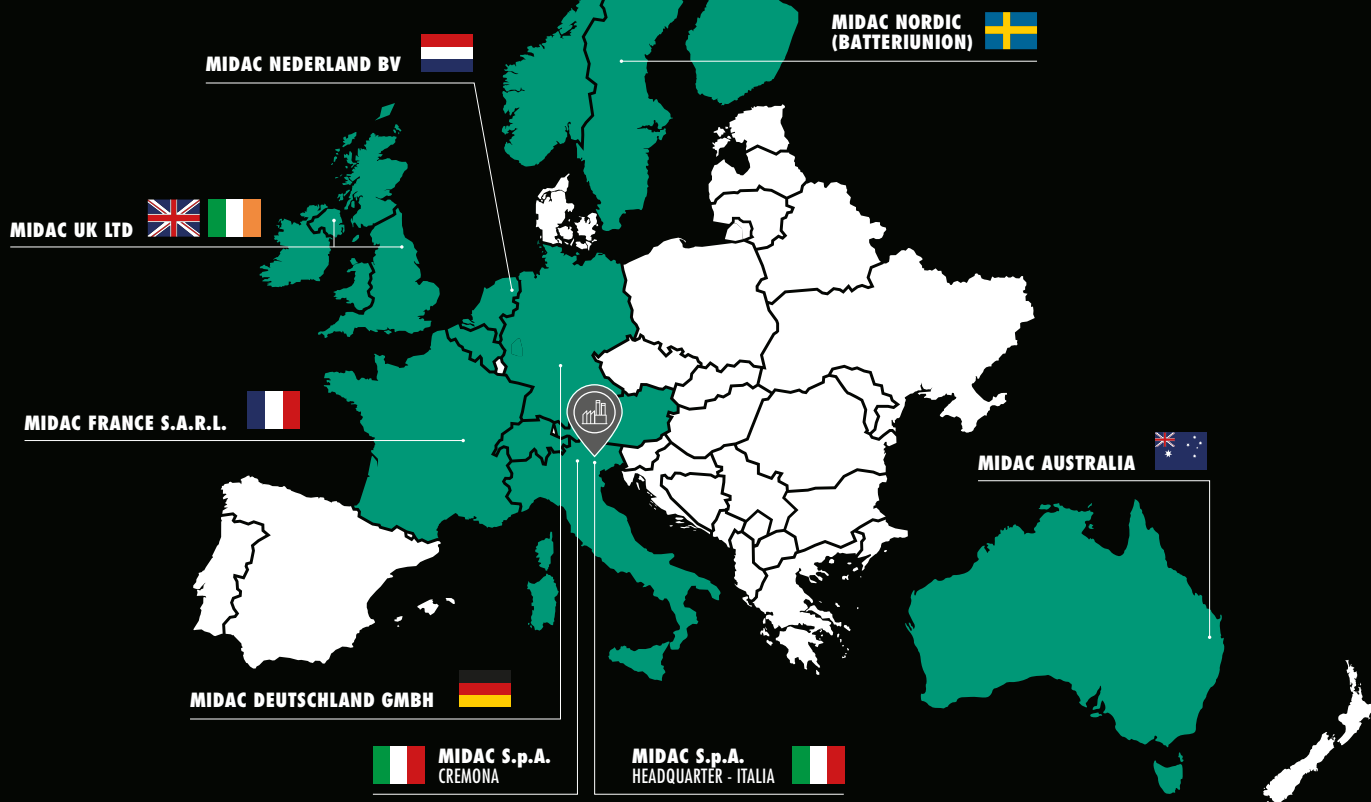

MIDAC S.p.A. HEADQUARTERS + PRODUCTION PLANT
VIA A.VOLTA, 2 - Z.I. - 37038 SOAVE (VERONA) - ITALIA
TEL. +39 045 61 32 1 32 - FAX +39 045 61 32 1 33
E-mail: midac@midacbatteries.com

MIDAC CREMONA PRODUCTION PLANT
TEL. +39 0372 1879400
E-mail: midac@midacbatteries.com

MIDAC FRANCE S.A.R.L.
TEL. +33 03 89 622380
E-mail: contact@midacbatteries.com

MIDAC UK LTD
TEL. +44 01691 663111
E-mail: enquiries@midacbatteries.com
SALES OFFICE IRELAND
TEL. + 44 02837 511744

MIDAC NORDIC AB
TEL. +46 8 795 28 50
E-mail: infose@midacbatteries.com

MIDAC DEUTSCHLAND GMBH
E-mail: vertrieb@midacbatteries.com

MIDAC NEDERLAND BV
TEL. +31 318 678230
E-mail: verkoop@midacbatteries.com

MIDAC AUSTRALIA
TEL. +61 02 4647 1422
E-mail: midac.australia@midacbatteries.com

www.midacbatteries.com

MIDAC PRODUZIONE VERDE

Midac utilizza energia rinnovabile. Dal proprio impianto fotovoltaico viene prodotta energia per la produzione di batterie e accumulatori, evitando l'emissione di 400 tonnellate di CO₂ ogni anno.

MIDAC FABRICATION ÉCOLOGIQUE

Midac utilise des énergies renouvelables. Son installation photovoltaïque génère de l'énergie pour la production de batteries et d'accumulateurs, ce qui permet d'éviter l'émission de 400 tonnes de CO₂ chaque année.

MIDAC GREEN PRODUCTION

Midac uses energy from renewable sources. The company's photovoltaic plant generates energy for the production of batteries and accumulators, avoiding the emission of 400 tons of CO₂ each year.

MIDAC GRÜNE ENERGIE

Midac verwendet grüne Produktion, welche von der eigenen Solaranlage geliefert wird, um ihre Batterien und Akkumulatoren herzustellen. So sind wir in der Lage 400 Tonnen an CO₂ einzusparen.

MIDAC PRODUCCIÓN DE ENERGÍA VERDE

Midac utiliza energía renovable. Cuenta con un sistema fotovoltaico propio que produce energía para la fabricación de baterías y acumuladores permitiendo evitar la emisión de 400 toneladas de CO₂ al año.

MIDAC GRÖN PRODUKTION

Midac använder förnybar energi. Från den egna solcellsanläggningen produceras energi för tillverkningen av batterier och ackumulatörer, vilket innebär att 400 ton CO₂-utsläpp kan undvikas varje år.

